

ウルプロZ 追い焚き配管の逆（誤）接続に関するお知らせとお願い

弊社が販売しております、「ウルプロZ」及び、その同等品（OEM品）において、ふる配管の「行き」と「戻り」を誤って、逆に接続したことにより、入浴中の髪の毛吸込み事故が発生しました。

ウルプロZは有極性循環アダプターです。

工事説明と注意喚起はこちら（3枚目の資料へ）

逆接続のままご使用いただくと**重大事故**が発生させる危険性があります。

逆接続の可能性がある設置現場にお心当たりがございましたら、以下の判定手順でご確認をお願いいたします。

逆接続と判定された場合は、正しい配管接続にやり直してください。

ユーザー様がお気づきの際は、設置された施工店様にご相談ください。

施工店様向け動画



ユーザー様向け動画



【対象品について】

対象品名	ウルトラファインバブルアダプター ウルプロZ
対象品番	OMA60P-3 / OMA60P-3S / OMA60W10-3 / OMA60W10-3S OMA60W13-3 / OMA60W13-3S / OMA60P-3Z / OMA60P-3SZ
販売時期	2018年1月5日～2025年6月10日

【すでにお引渡し済みの製品の対応について】

- ・適切な施工・試運転が行われていれば、引き続き安全にご使用いただけます。
 - ・本件はリコールに該当しません。
- また弊社による、ユーザー様設置分の点検等は実施いたしません。

【改良品について】

※2025年9月17日以降に出荷した製品は改良品となりますので、対象外となります。

継手部に逆止弁を取り付けて、逆接続された場合に循環しないように仕様変更をしております。

逆接続された場合は、給湯機器にエラーモードが発生します。

工事店様へのお願い（ウルプロZ）

逆接続で接続された状態でご使用されますと、重大事故が発生させる危険性があります。


逆接続の可能性がある設置現場にお心当たりがございましたら、

以下の判定手順でご確認お願いいたします。

判定手順

①アダプターがつかるくらいまで浴槽にお湯またはお水を張る。

お湯の場合はやけどにご注意ください。

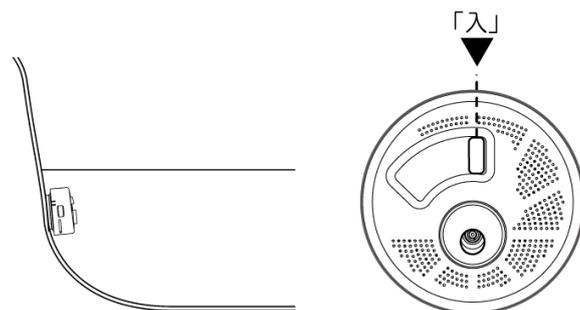


②バブル切り替えレバーを「入」にする、

③給湯器リモコンの 追い焚き ボタンを押す。

④以下のイラストを参考に往き戻りの判定を行う。

○ 正常接続

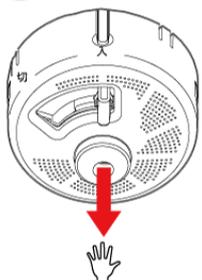


手をかざして確認してください。

正面ノズル部から吐出

正常に接続されているので、問題ございません。

✕ 逆接続

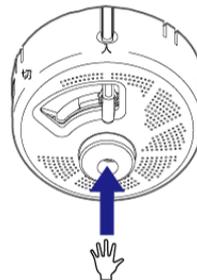

手をかざして確認してください。

正面ノズル部から吸込み

誤って接続されているので、正しい接続（往き・戻り）にしてください。

工事説明と注意喚起

工事説明（製品取り付け手順と動作確認）

配管の接続

①配管の両端に「行きシール・戻りシール」を貼り付ける。



シールの貼り間違いがないこと

②配管を接続する。

必ず給湯機側の「行き」と循環アダプター側の「行き」、給湯機側の「戻り」と循環アダプター側の「戻り」を合わせてください。

配管の行き・戻りを間違わないこと

行き・戻りを逆に接続すると正常に動作しません。給湯機の故障につながります。


※樹脂継手は必ずパッキン(現地調達)を使用してください。パッキンを使用しないと漏水の原因となります。

テーバーねじとの組み合わせ禁止

G1/2ねじ締付トルク: 20N・m(約200kgf・cm)

●上記のトルクを超えない様にねじ込んでください。
目安: ノンスパッキン 手締め後約1/3回転
ゴムパッキン 手締め後約1回転

※配管シングル部を400mm以上確保
継手接続部に負荷がかかり漏水の原因となります。

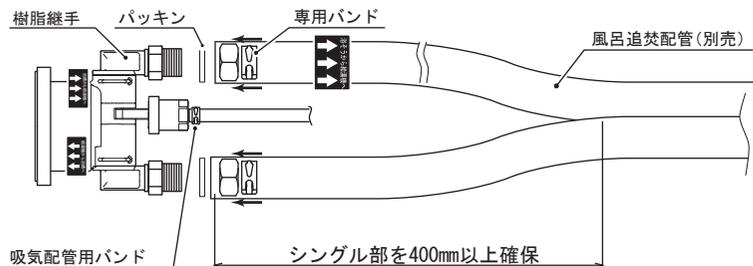

▼行き戻りシール



必ず動作確認をすること


行き・戻り配管を逆に接続すると給湯機器が正常に動作しません。給湯機器の種類によっては、漏があふれる場合があります。

- 給湯機の工事説明書に従いふろ試運転を完了する。
- 切替レバーを「入」側に切り替え、給湯機のリモコンにて追焚きを行う。
- フィルター正面のバブル吹出しより微細な泡が出ていることを確認する。



4 試運転。追焚きによるバブル確認後、問題がなければ切替レバーを「切」にしてください。

5 注意シールを浴室の壁に貼り付けてください。
※水で貼るタイプのシールです。



注意喚起

▼梱包箱

行き・戻り 指定あり

△ 行き・戻りを逆に接続すると正常に動作しません。
必ず給湯機器側の「行き」と循環金具側の「行き」、給湯機器側の「戻り」と循環金具側の「戻り」を合わせてください。

動作確認必要

△ この製品の取り付け後、「試運転」もしくは「自動お湯張り運転」を完了させてください。

▼工事説明書

※この説明書は、**ウルトラファインバブルアダプター ウルプロZ 工事説明書**を参照してください。

施工動画

取付は左記QRから動画でも確認できます。



重要

この循環アダプターには配管長に制限があります。必ず以下の配管制限を守ってご使用ください。

配管制限 ※機器側の配管制限と比較し、短い方が行ってください。
※一般的な90°エルボを使用する場合は、1個あたりの直管相当長さを1mとしてください。
※曲げRは、使用する配管の制限に従ってください。

給湯機種	配管名	最大配管長	曲り箇所	高低差(機器基準)
ガス	10A樹脂管 10Aホース 13A三層管	10m	10か所	+7m -5m 以内
	13A樹脂管 15Aホース	25m	10か所	+7m -5m 以内
エコキュート 石油	10A樹脂管 10Aホース 13A三層管	10m	10か所	+4m -1.5m 以内
	13A樹脂管 15Aホース	15m	10か所	+4m -1.5m 以内

配管接続「行き・戻り」指定あり

配管接続「行き・戻り」を逆に接続すると、正常に動作しません。

製品取り付け後、必ず動作確認をおこなってください。

循環アダプターは、水が流出しても支障がなく、吸気ユニットのメンテナンスができる場所に設置してください。

△注意

この循環アダプターは浴槽の厚さ15mm以下のものに使用できます。
専用の濡れ検査器具を使用して、追焚配管の濡れ検査を必ず行ってください。
循環アダプターの取付で浴槽にダメージをしないように注意してください。
循環アダプターからは高温水(60~80℃)が出る場合がありますのでご注意ください。
強酸性、アルカリ性の薬剤や塩素系のカビ洗浄剤は部品をいためるおそれがありますので使用しないでください。